


Underhåll av tvättmaskin

Det är viktigt att ta hand om sin tvättmaskin för att hålla den fri från bakterier, smuts och fukt över tid. Om tvättmaskinen inte mår bra kommer det påverka dina kläder och textiler, med bland annat en unken lukt. En tvättmaskin som också är full med smuts kan på sikt orsaka både stopp och läckage i bostaden.

Steg 1, Rensa tvättmaskinens vattenlås

Börja med att dra ut elkontakt och stänga av vattnet. Lirka sedan fram tvättmaskinen så att du kommer åt vattenlåset.

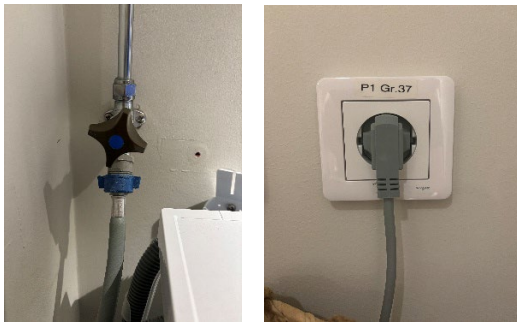

Heba Fastighets AB (publ)

Box 17006, 104 62 Stockholm

Besöksadress:
Timmermangatan 31, 118 55 Stockholm
Tel. 08-442 44 40
E-post: info@hebafast.se
www.hebafast.se

Lyft ur avloppsslangen ur vattenlåset. Det kan ligga kvar spillvatten i avloppsslangen så låt den gärna vänta i ett högt läge. Lossa sedan vattenlåset från fästet i väggen, vi skruvade loss skruven med en skruvmejsel. Lyft sedan upp vattenlåset. I vattenlåset kan det också finnas kvar spillvatten.



Vi monterar isär vattenlåset i ett tvättställ och tar bort smuts som ansamlats. Gör rent med en flaskborste och eventuellt såpa för att komma åt överallt.



Heba Fastighets AB (publ)

Box 17006, 104 62 Stockholm

Besöksadress:
Timmermansgatan 31, 118 55 Stockholm
Tel. 08-442 44 40
E-post: info@hebafast.se
www.hebafast.se

Återmontera vattenlåset och fyll på med vatten för att undvika att avloppslukt sipprar upp. Lägg tillbaka vattenslangen i vattenlåset. För tillbaka tvättmaskinen på sin plats, koppla i strömkontakten och vrid på vattnet när du ska tvätta nästa gång.



Steg 2, Rengöring av tvättmaskinens bottenventil

Öppna luckan till bottenventilen och fäll ner den eventuella flärpen som täcker ventilen. Skruva sedan ventilen, ta ut och rengör den i ett tvättstall. När du skruvar på ventilen och tar ut den kan det läcka ut spillvatten som samlats i tvättmaskinen på golvet, var gärna beredd med en stor handduk eller en plåt som vattnet kan samlas i. När bottenventilen är ren, skruva tillbaka den och stäng luckan.



Heba Fastighets AB (publ)

Box 17006, 104 62 Stockholm

Besöksadress:
Timmermansgatan 31, 118 55 Stockholm
Tel. 08-442 44 40
E-post: info@hebafast.se
www.hebafast.se

Steg 3, Rengöra doseringsfacket

Dra ut luckan, i nästan alla doseringsfack finns det en liten plastplupp som du ska trycka på för att luckan ska släppa.



Skölj rent alla fack, använd eventuellt en köksvamp och såpa om det sitter fast avlagringar från tvättmedel. Torka bort eventuellt tvättmedel och avlagringar ur facket med en fuktig trasa.



För tillbaka doseringsfacket.



Heba Fastighets AB (publ)

Box 17006, 104 62 Stockholm

Besöksadress:
Timmermangatan 31, 118 55 Stockholm
Tel. 08-442 44 40
E-post: info@hebafast.se
www.hebafast.se

Steg 4, Rengör mellan gummiböjen

Här samlas hår, skräp och smuts. Böj gummiböjen för att kunna torka med en fuktad trasa. Torka runt hela böjen, både uppe och nere.



Tips

- Gör detta underhåll två gånger per år för att bibehålla en fräsch tvättmaskin.
- Har du unken lukt i tvättmaskinen, prova blanda fyra matskedar bikarbonat med fyra matskedar vatten, som du rör ihop till en smet som du häller i doseringsfacket. Samtidigt häller du fyra deciliter ättika i trumman. Sen kör du en tom maskin på hög värme (60 grader eller högre)
- Lämna doseringsfacket och tvättluckan öppna när du tvättat klart så att tvättmaskinen kan torka invändigt och undvika mögelpåväxt på insidan.
- Glöm inte att stänga av vattnet när du inte tvättar, åtminstone när du ska åka i väg några dagar för att undvika längre pågående läckage.

Med vänlig hälsning

Heba Fastighets AB

Heba Fastighets AB (publ)

Box 17006, 104 62 Stockholm

Besöksadress:
Timmermansgatan 31, 118 55 Stockholm
Tel. 08-442 44 40
E-post: info@hebafast.se
www.hebafast.se